BOMBOLA ARIA COMPRESSA

E GAS INERTI

ISAF M.TG srl Via B. Parodi, 286/A 16010 Ceranesi - Genoa Italy
Tel. 010781793 - 0107848136 Fax 0107268816 e-mail: info@isafmtg.com

Type	BAC-LPT	Datasheet	31.5.20.8
Rev. 0	Date 02/03/2003	Page 1/1	

ESECUZIONE
Serbatoio cilindrico verticale liscio o con sostegni completo di testata portavalvole tipo ISAF o UNI/UNAV e degli accessori richiesti dall'ente di classifica.

IMPIEGO
Installazione su linee di aria compressa per servizi vari e di automatismi.

CONDIZIONI DI PROGETTO
Pressione Max. 8 bar
Temperatura Max. 50 °C
Temperatura Min. 0 °C

ESECUZIONI SPECIALI
Costruzioni particolari sono realizzate su specifica del cliente.

ACCESSORI E COMPONENTI
I sistemi ISAF possono essere forniti completi di apparecchiature di controllo, valvole, quadri elettrici e altri accessori che ne assicurano il corretto funzionamento, oltre a una gamma di componenti che ne facilitano l'installazione.

COLLAUDI
RINA - ABS - LR - BV - GL - DNV - MMI

MATERIALI
A1 ACCIAIO P 265 GH
A2 ACCIAIO P 355 NH
A3 ASTM A 106 B
X AISI 304 L
XX AISI 316 L

CONNESSIONI
Filettate BSP - NPT
Flangiate UNI - DIN - ASME - JIS

TRATTAMENTI
Il trattamento delle superfici esterne e interne sarà scelto in funzione dell'utilizzo.

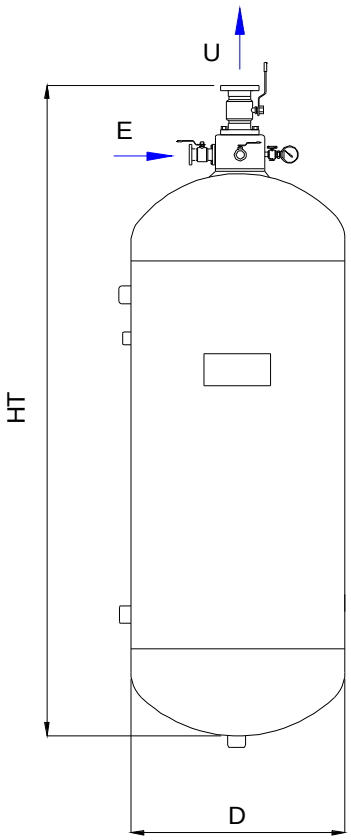

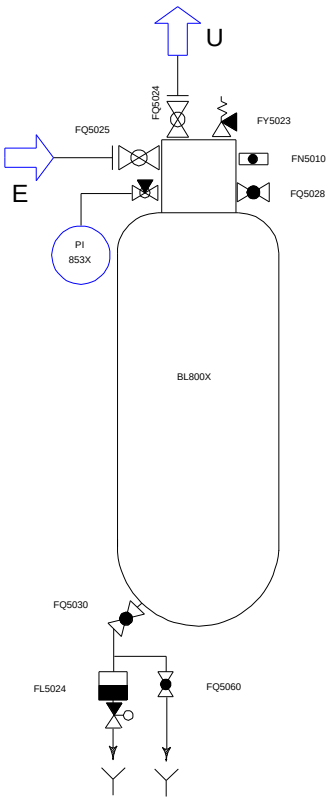

I dati contenuti sono indicativi e possono variare senza preavviso

Modello	Capacità Lt.	Max.Press.di Progetto bar	D	HT	L	H	E - U	Peso Kg.
BAC-LPT50	50	8	280	1150			DN15 - 20	50
BAC-LPT100	100	8	350	1400			DN15 - 20	65
BAC-LPT150	150	8	400	1550			DN15 - 20	71
BAC-LPT200	200	8	440	1700			DN15 - 25	88
BAC-LPT270	270	8	490	1750			DN15 - 25	95